ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	APPD.
4				
3				
2				
1				

RoHS Compatible

R&D發行 2016.06.03 達立

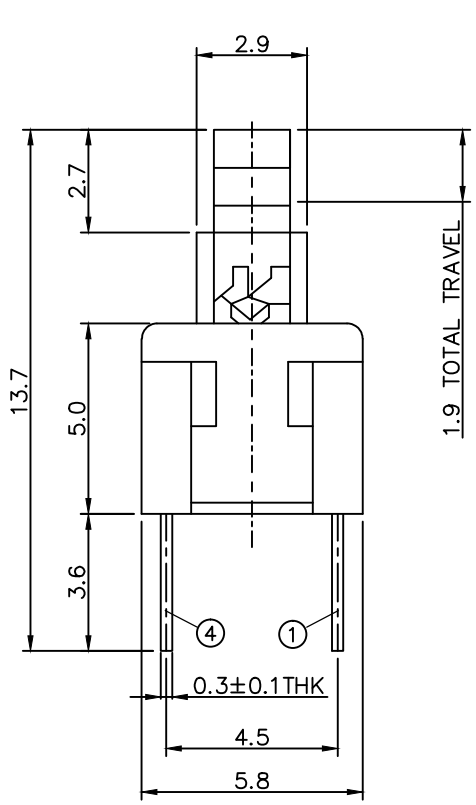

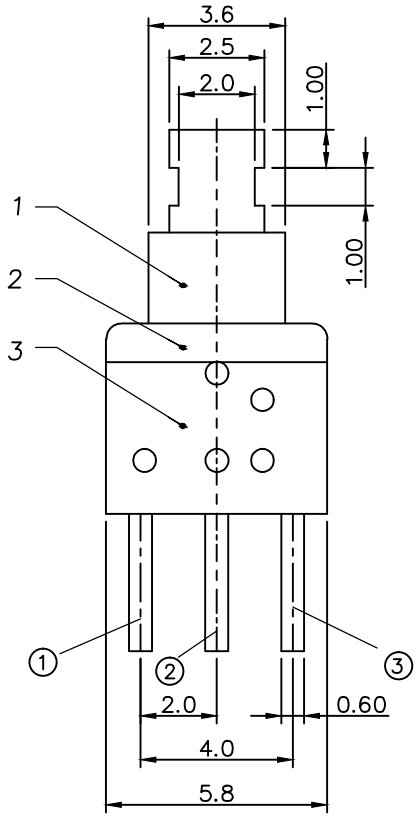

CIRCUIT DIAGRAM
(NON-SHORTING)



P.C.B LAYOUT
BOTTOM VIEW



SPECIFICATIONS

1. Rating : DC 12V, 0.2A
2. Contact resistance : 70mΩ Max.
3. Insulation resistance :100MΩ Min.
4. Operating mode : 200±80gf
5. Travel : 1.9mm
6. Operating life : 10,000 cycles

NO	Part Name	Material	Q"ty	Remark
6	Contant	PBS C5210R-EH	6	Ag Clad
5	Terminal	Brass strip	6	Ag Plated
4	Spring	SUS	1	Natural
3	Case	Nylon	1	Gray
2	Cover	Nylon	1	Black
1	Knob	Nylon	1	Gray

達立科技股份有限公司
Dawning Precision Co.,Ltd.
TEL: 886-2-82271388 FAX: 886-2-82272198

DESIGN	Eason	SCALE		
DRAWING	Eason	UNIT	mm	
CHECK	Eason	SIZE	A4: 210*297	
APPROVAL	Honda	VERSION	02	

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED(mm)
0 ±0.5
0.0 ±0.2
0.00 ±0.1
ANGIE ±2°

PART NAME	PUSH SWITCH
PART NO	PS-D16-NY-S111
DRAWING NO	
DATE	2016/06/03

www.dawning2.com.tw