ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	APPD.
4				
3				
2				
1				

ORDER INFORMATION :

FP10253-xx 0 xx B-S209
(1 2 3 4)

1.PIN NO.: See info.

2.PACKING
0 : TAPE & REEL

3.PLATING
SN : Bringht Sn Plated

4.HOUSING COLOR
B : Black

RoHS Compatible

R&D發行
2020.10.21
達立

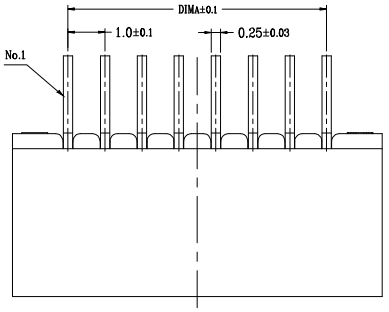



SECTION A-A

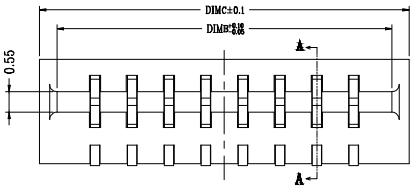

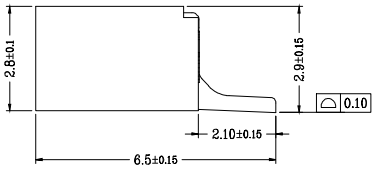

Specifications

1. Voltage Rating :50V AC/DC
2. Contact resistance : 30mΩ Max.
3. Insulation resistance : 500MΩ Min.
4. Temperature Range : -25℃ ~ +85℃

Material

1. Housing : LCP , UL94V-0, Black
2. Terminal : Copper Alloy



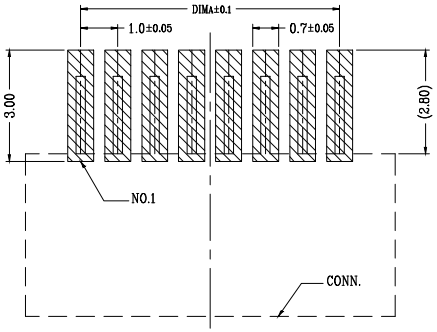

PCB LAYOUT

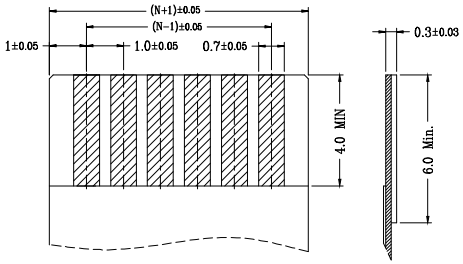

Applicable flat Cable

PIN NO.	Dimensions		
	A	B	C
4	3.00	5.05	6.00
5	4.00	6.05	7.00
6	5.00	7.05	8.00
7	6.00	8.05	9.00
8	7.00	9.05	10.00
9	8.00	10.05	11.00
10	9.00	11.05	12.00
11	10.00	12.05	13.00
12	11.00	13.05	14.00
13	12.00	14.05	15.00
14	13.00	15.05	16.00
15	14.00	16.05	17.00
16	15.00	17.05	18.00
17	16.00	18.05	19.00
18	17.00	19.05	20.00
19	18.00	20.05	21.00
20	19.00	21.05	22.00
21	20.00	22.05	23.00
22	21.00	23.05	24.00
23	22.00	24.05	25.00
24	23.00	25.05	26.00
25	24.00	26.05	27.00
26	25.00	27.05	28.00
27	26.00	28.05	29.00
28	27.00	29.05	30.00
29	28.00	30.05	31.00
30	29.00	31.05	32.00

達立科技股份有限公司
Dawning Precision Co.,Ltd.
TEL: 886-2-82271388 FAX: 886-2-82272198

DESIGN	Eason	SCALE		TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED(mm)	
DRAWING	Eason	UNIT	mm	0 ——— ±0.30	
CHECK	Eason	SIZE	A4: 210*297	0.0 ——— ±0.20	
APPROVAL	Jonus	VERSION	01	0.00 ——— ±0.10	
				ANGLE ——— ±2°	

PART NAME	FPC 1.0mm PITCH SMT TYPE CONN.
PART NO	FP10253-xx0SNB-S209
DRAWING NO	
DATE	2020/10/21

www.dawning2.com.tw